

„einfach + sicher“

„schneidig“

„auch wenn es mal eng wird“

„optimales Handling“

Fixierung durch Griptechnik, kraftvolles Nachspannen durch Kniehebeltechnik

schneidet Abgasrohre, Schalldämpfer, Stahlrundrohre, Heizungsrohre etc.

optimale Schneidergebnisse an eng verbauten Stellen, z.B. eingebaute Auspuffrohre (insbes. V2AStahl)

schnelles und gefahrloses Umlegen der Schneidkette durch einflügelige, geschmiedete Backe

Für Außenrohrdurchmesser: ca. 40 bis mindestens 90mm


Schnitttiefe (Wandstärke): bis ca. 2,5mm

Nachstellung: stufenlose, fein justierbare Nachstellung durch ergonomischen Drehknopf

Materialien: geeignet für Stahl, Kupfer, PVC, ALU

Zangenkörper: Spezialstahl, vernickelt, geschmiedete Backe, breiter Lösehebel

Kette: 14 Schneidrädchen (Material: SUJ2)

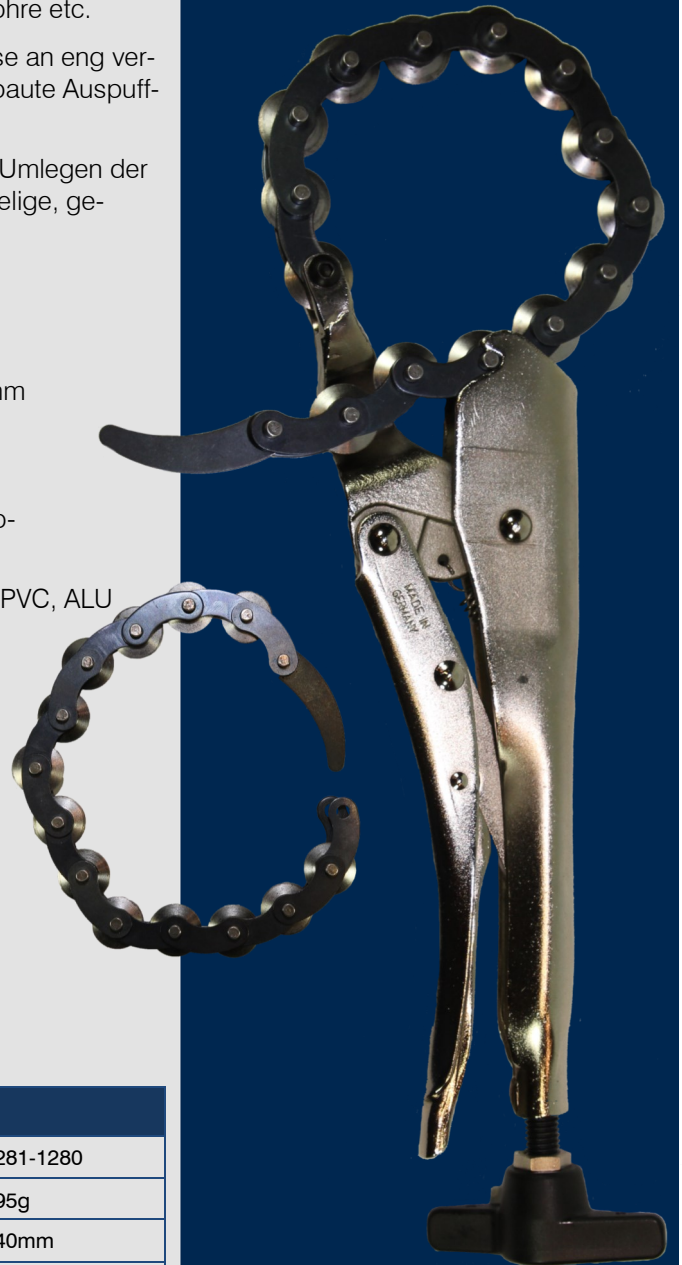

| Schneidketten GRIP | |
|----------------------|-----------|
| Artikel Nr.. | 0281-0280 |
| Gewicht | 850g |
| Länge | 330mm |
| Spannweite | 40-90mm |

| Kette | |
|--------------|-----------|
| Artikel Nr.. | 0281-1280 |
| Gewicht | 195g |
| Länge | 340mm |
| Spannweite | 40-90mm |

BOLLMANN®

TOOLMAKERS SINCE 1931

**Gripzangen
KFZ- und Sonderwerkzeuge**

Bollmann GmbH Werkzeugfabrik
Klausener Straße 9 42899 Remscheid
GERMANY
Phone +49 2191 56114-0
Fax +49 2191 56114-29
www.bollmanngrip.de



BEDIENUNGSHINWEISE:

- Schneidrollen, Gelenke und Kette von Zeit zu Zeit ölen!
- Langsames Nachstellen der Flügelschraube verlängert Nutzungsdauer der Schneidräder
- Flügelschraube max. handfest anziehen, sonst könnten Schneidrädchen brechen
- Abschneider immer vertikal zum Rohr führen, keine axialen Bewegungen vornehmen
- Rohr nicht an Biegungen trennen